


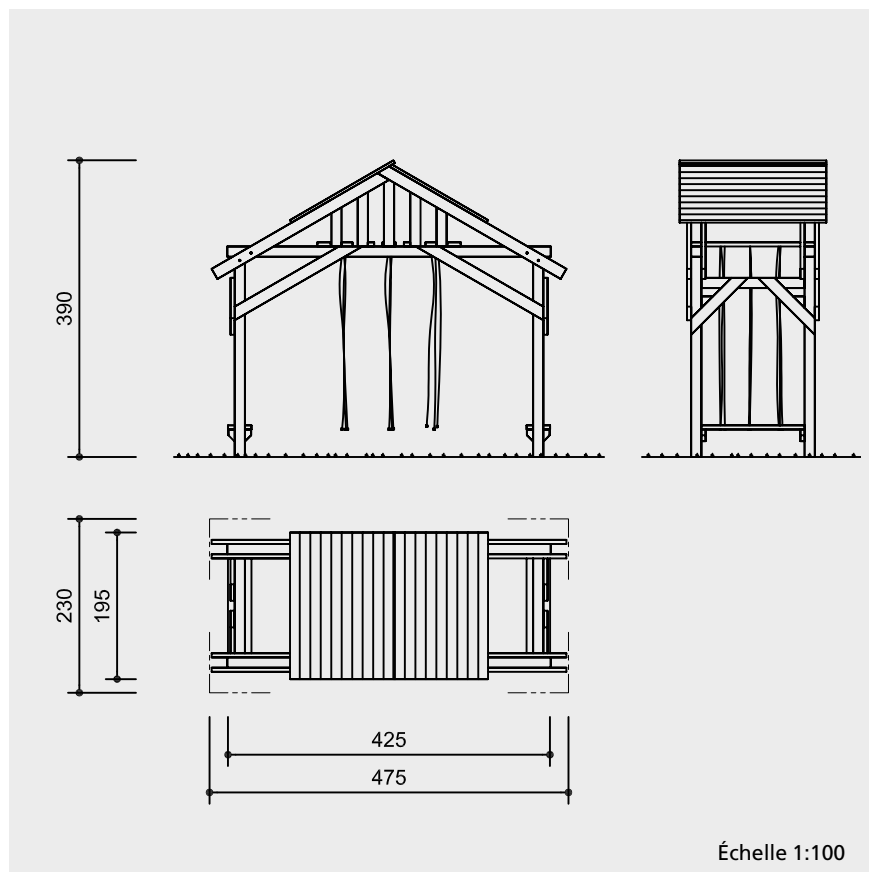

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

2 portiques de support
1 charpente de toit en bois équarri avec
9 générateurs de sons distincts, activés
par des cordes renforcées à tirer vers
le bas

Recommandations principales d'installation

Fondations
4 massifs aux dimensions 80 x 80 x 80 cm
(prof. d'excavation 100 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de montagne, éléments sélectionnés et/ou mis en œuvre selon nos huit critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

**Languettes et rainures**

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.

**Câbles Corocord®****Procédé de fabrication "Hercule"**

Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons.. Le câble Corocord ® est amélioré par trempe et revenu, c'est à dire que la gaine en polyamide autour de chaque toron est chauffée et fondue par procédé inductif.

**Manchons aluminium**

Manchons de raccordement en aluminium fixés par pressage autour des câbles, ils sont en forme d'ogive et ont des extrémités arrondies.

**Calotte de protection**

Palier circulaire d'appui de vis avec surface conséquente pour la répartition de la charge en compression sur le bois ; étanche à l'eau ; protège des parties saillantes ; permet un marquage inaltérable requis pour la traçabilité et la maintenance.

**Resserrage**

L'assemblage par vis et douille avec filetage intérieur permet d'éviter que les extrémités de filetage ne viennent en saillie, même après le resserrage. Permet entre autres d'éviter les longues et fastidieuses de retouches (ébavurage, limage) au cours des travaux de maintenance.

**Éléments d'ancrage**

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



Productions de bruits variés par percussions sur tubes, cloches, gongs, sonnettes...

Des piètements métalliques sont également disponibles en alternative.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Largeur	4,25 m
Profondeur	2,00 m
Hauteur totale	3,95 m
Poids approx.	1 000 kg

**9.02510**

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).