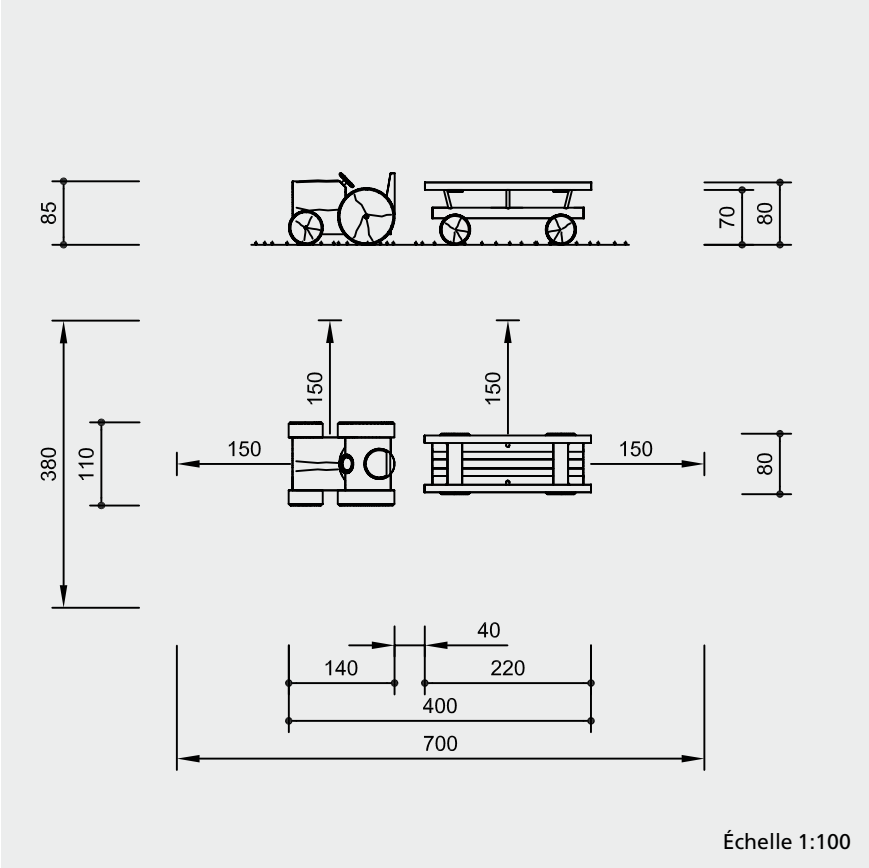

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

Réf. 4.24000
1 Tracteur
2 éléments d'ancrage

Réf. 4.24010
1 Remorque
2 éléments d'ancrage

Recommandations essentielles d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : hauteur de chute libre correspondant à une hauteur de 0,85 m pour le Tracteur et 0,70 m pour la Remorque. - pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
2 massifs 20 x 20 x 30 cm
(prof d'excavation : 50cm)
Fondations nécessaires uniquement pour immobiliser l'équipement

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Equipement entièrement en bois de mélèze de montagne non traité, sélectionné selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés
L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.

Poteaux coupés hors-cœur
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.

Bois très solide et bien dimensionné pour éviter les craquements trop importants.

Ancrages en acier galvanisé.

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf.	4.24000	4.24010
longueur	1,40 m	2,20 m
largeur	1,10 m	0,80 m
hauteur	0,85 m	0,80 m
Poids approx.	350 kg	190 kg



4.24000



4.24010